

NOBILITAZIONI -> VERNICE LUCIDA IN RILIEVO E FOIL

INFORMAZIONI e CONSIGLI

Questa nobilitazione è possibile solo se il prodotto viene prima plastificato.

La stessa nobilitazione, in termini di ingombro e forma, verrà effettuata su tutti i soggetti.

Il colore con il quale viene indicata la zona d'ingombro della lavorazione non influisce sulla cromia finale, infatti l'applicazione del colore è a scopo indicativo.

Non sovrapporre nobilitazioni diverse perché in fase di stampa si potrebbero avere risultati inaspettati e non prevedibili da Ancoraprint la quale non si assumerà la responsabilità di un risultato non ottimale.

Non applicare la nobilitazione su elementi di piccole dimensioni (anche linee sottili) e molto vicini uno all'altro perché la vernice tenderà ad espandersi e ad unificarsi creando un fuori registro.

Il supporto di stampa influisce sul risultato.

AVVERTENZE

Mantenere una distanza di almeno 1,5mm tra le vernici e i margini di taglio (anche se sagomato o fustellato). Il taglio può intaccare la nobilitazione.



PLUS

Per applicare la vernice seguendo ingombri e posizioni diverse, ovvero una vernice personalizzata per ogni soggetto anziché la stessa per tutti richiedi un preventivo personalizzato all'indirizzo info@ancoraprint.it.

**PER CHIARIMENTI CHIEDI INFORMAZIONI
ALL'INDIRIZZO [INFO@ANCORAPRINT.IT](mailto:info@ancoraprint.it)**

TUTORIAL

Per la maggior parte dei nostri prodotti è possibile scaricare un template per creare il PDF di stampa. Di seguito troverai il tutorial per creare i file necessari per l'applicazione delle nobilitazioni scelte. Consigliamo di lavorare sul template o sul file utilizzato per la creazione della grafica da stampare.


1 Crea la composizione grafica da stampare...

(Nell'esempio abbiamo preso in considerazione un prodotto di formato quadrato)

...supponiamo che si voglia applicare una nobilitazione sopra gli elementi grafici dell'immagine.




Ingombro nobilitazione

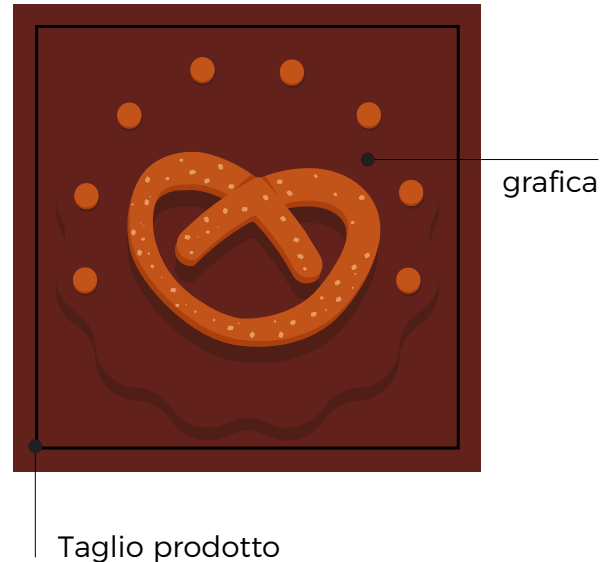

2 Su un nuovo livello o su un nuovo file dovrai indicare l'ingombro della nobilitazione.

Crea un nuovo colore in *tinta piatta*, chiamalo *Scodix* e dagli questi valori *CO M100 YO K0*


3 Indica tramite un elemento vettoriale o un'immagine colorata con colore Scodix (no cmyk o rgb) la zona dove andremo ad applicare la nobilitazione.



Livello Grafica



Livello Scodix

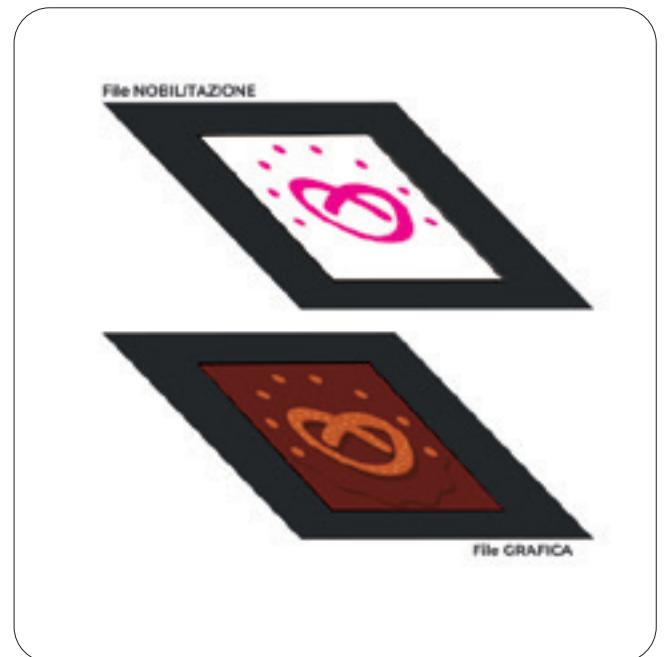

4 Esporta un PDF per la grafica e uno per la nobilitazione. La nobilitazione fatta sul fronte e sul retro necessita di due file separati e nominati in modo che sia chiaro quale file sarà da utilizzare sul fronte e quale sul retro.

**PER CHIARIMENTI CHIEDI INFORMAZIONI
ALL'INDIRIZZO INFO@ANCORAPRINT.IT**

NOBILITAZIONI -> STAMPA A CALDO E RILIEVO

INFORMAZIONI e CONSIGLI

È possibile personalizzare con la stampa a caldo e con lo sbalzo in rilievo solo un elemento che non superi la dimensione di 10x10cm e che non sia inferiore a 1x1cm.

Non applicare la nobilitazione su elementi di piccole dimensioni (anche linee sottili) e molto vicini uno all'altro perché la vernice tenderà ad espandersi e ad unificarsi creando un fuori registro.

Non sovrapporre nobilitazioni diverse perché in fase di stampa si potrebbero avere risultati inaspettati e non prevedibili da Ancoraprint la quale non si assumerà la responsabilità di un risultato non ottimale.

Non applicare le nobilitazioni su elementi troppo vicini uno all'altro.
Consigliamo di mantenere almeno 1cm di distanza tra le nobilitazioni.

La stessa nobilitazione, in termini di ingombro e forma, verrà effettuata su tutti i soggetti.

Il colore con il quale viene indicata la zona d'ingombro della lavorazione non influisce sulla cromia finale, infatti l'applicazione del colore è a scopo indicativo.

Le nobilitazioni lasciano un effetto rigonfiamento sulla parte opposta del prodotto. Più la grammatura della carta è alta più è minimo il difetto.

Il supporto di stampa influisce sul risultato.

PLUS

Per personalizzare più elementi di dimensioni inferiori e/o superiori o per applicare la nobilitazione seguendo ingombri e posizioni diverse, ovvero una nobilitazione personalizzata per ogni soggetto anziché la stessa per tutti richiedi un preventivo personalizzato all'indirizzo info@ancoraprint.it.

TUTORIAL

Per la maggior parte dei nostri prodotti è possibile scaricare un template per creare il PDF di stampa. Di seguito troverai il tutorial per creare i file necessari per l'applicazione delle nobilitazioni scelte. Consigliamo di lavorare sul template o sul file utilizzato per la creazione della grafica da stampare.


1 Crea la composizione grafica da stampare...

(Nell'esempio abbiamo preso in considerazione un prodotto di formato quadrato)

...supponiamo che si voglia applicare una nobilitazione sopra gli elementi grafici dell'immagine.




Ingombro nobilitazione

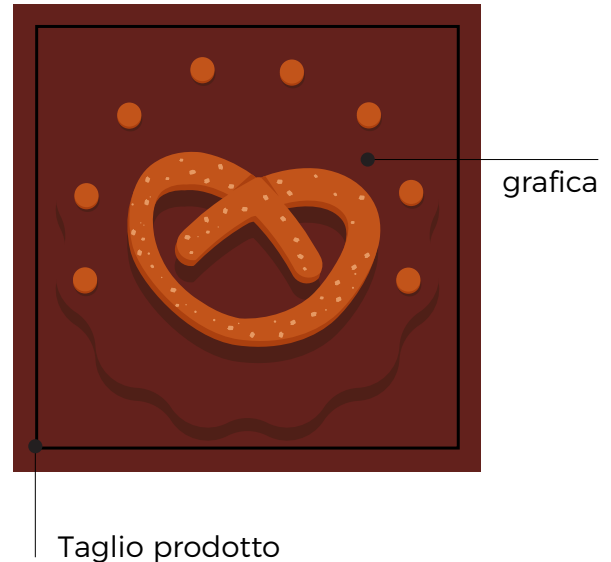

2 Su un nuovo livello o su un nuovo file dovrai indicare l'ingombro della nobilitazione.

Crea un nuovo colore in *tinta piatta*, chiamalo *Finishing* e dagli questi valori *CO M100 YO K0*


3 Indica tramite un elemento vettoriale o un'immagine colorata con colore Scodix (no cmyk o rgb) la zona dove andremo ad applicare la nobilitazione.



Livello Grafica



Livello Finishing

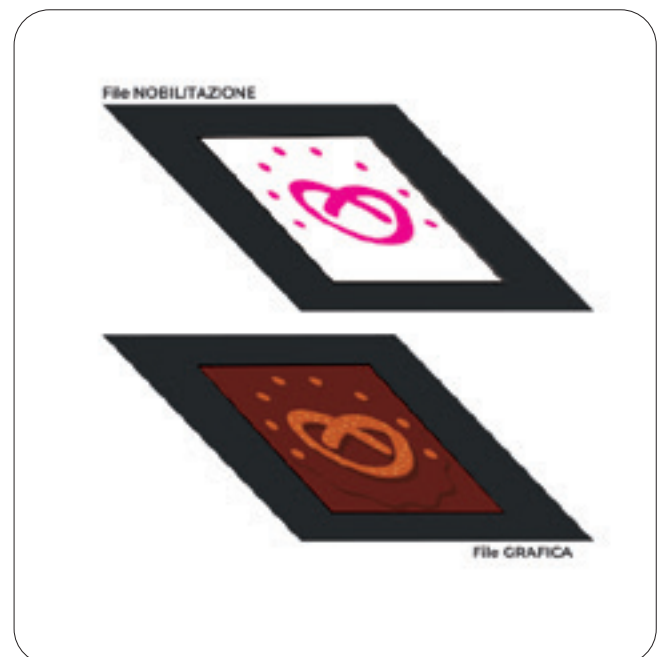

4 Esporta un PDF per la grafica e uno per la nobilitazione. La nobilitazione fatta sul fronte e sul retro necessita di due file separati e nominati in modo che sia chiaro quale file sarà da utilizzare sul fronte e quale sul retro.

**PER CHIARIMENTI CHIEDI INFORMAZIONI
ALL'INDIRIZZO INFO@ANCORAPRINT.IT**