

INFORMAZIONI e CONSIGLI

Il colore con il quale viene indicata la zona d'ingombro della lavorazione non influisce sulla cromia finale, infatti l'applicazione del colore è a scopo indicativo; invece il tipo e il colore del supporto di stampa influirà sul risultato.


Non sovrapporre le nobilitazioni perché in fase di stampa si potrebbero avere risultati inaspettati e non prevedibili. In tal caso Ancoraprint non si assumerà la responsabilità di un risultato non ottimale.

Non applicare le nobilitazioni **su elementi di piccole dimensioni** (anche linee sottili) **e vicini uno all'altro**. Il rischio è dato dalla possibilità che le nobilitazioni vicine si fondano creando del fuori registro. Consigliamo di mantenere almeno 1,5mm di distanza tra i margini di taglio e le varie nobilitazioni.

Per le nobilitazioni vernice lucida in rilievo, Foil oro e Foil argento è possibile creare una nobilitazione differente per ogni soggetto (non copia).

AVVERTENZE

Mantenere un distanza di almeno 1,5 mm tra le nobilitazioni e i margini di taglio (anche se sagomato o fustellato). Il taglio può intaccare la nobilitazione.

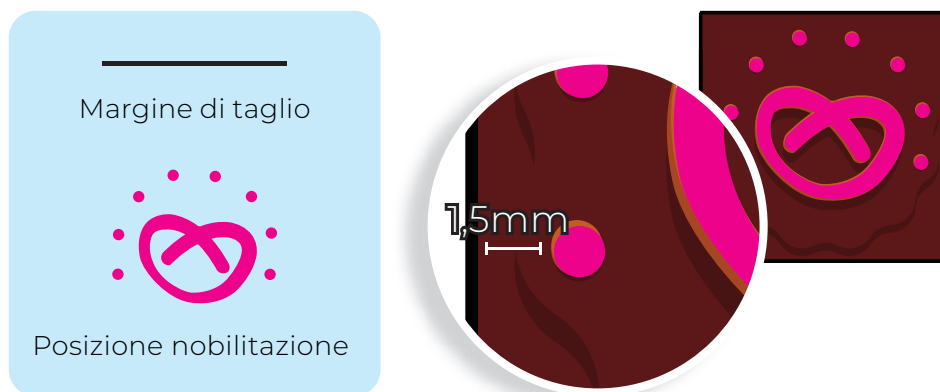


TUTORIAL

Per la maggior parte dei nostri prodotti è possibile scaricare un template per creare il PDF di stampa. Di seguito troverai il tutorial per creare i file necessari per l'applicazione delle nobilitazioni scelte. Consigliamo di lavorare sul template o sul file utilizzato per la creazione della grafica da stampare.


1 Crea la composizione grafica da stampare...

(Nell'esempio abbiamo preso in considerazione un prodotto di formato quadrato)

...supponiamo che si voglia applicare una nobilitazione sopra gli elementi grafici dell'immagine.

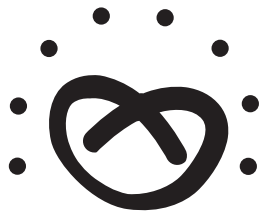


Ingombro nobilitazione

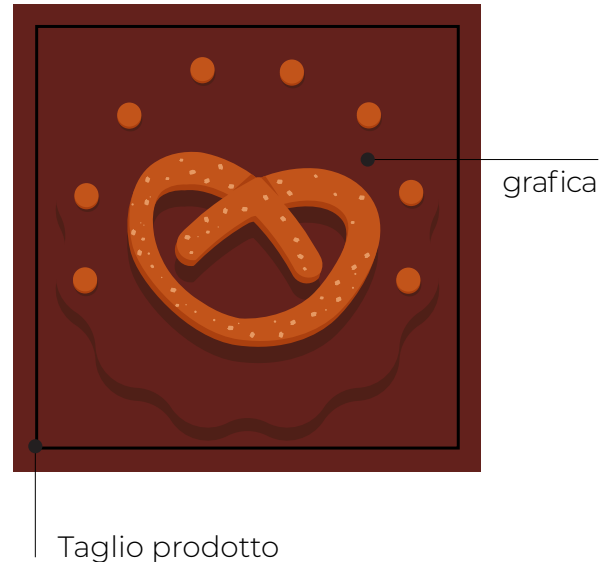

2 Su un nuovo livello o su un nuovo file dovrai indicare l'ingombro della nobilitazione. Crea un nuovo colore in *tinta piatta* e chiamalo *Scodix (CO M100 YO KO)*


3 Indica tramite un elemento vettoriale o un'immagine colorata con colore Scodix (no cmyk o rgb) la zona dove andremo ad applicare la nobilitazione.

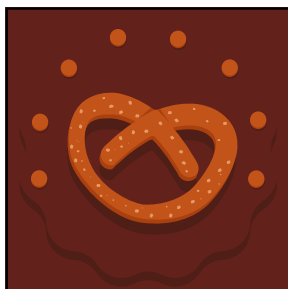

Livello Grafica



Livello Scodix

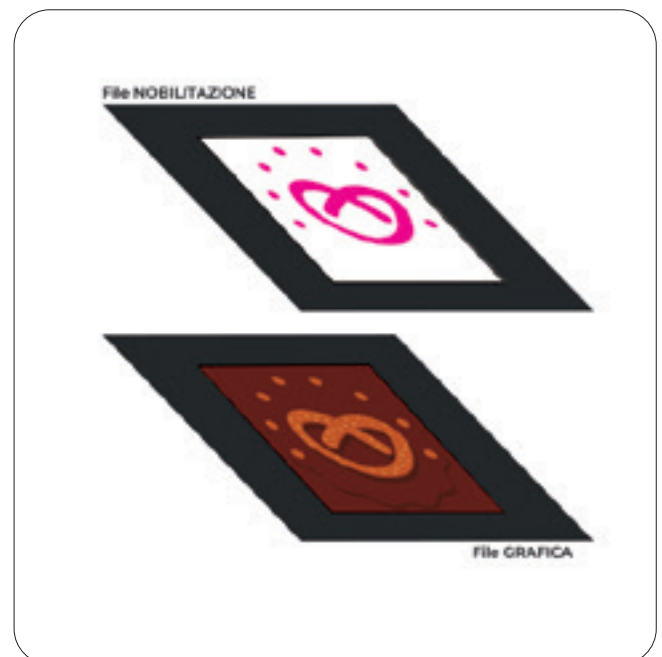

4 Esporta un PDF per la grafica e uno per la nobilitazione. La nobilitazione fatta fronte e retro necessita di due file separati e nominati in modo che sia chiaro quale file sarà da utilizzare sul fronte e quale sul retro.

**PER CHIARIMENTI E INFORMAZIONI
SCRIVI UNA MAIL ALL'INDIRIZZO INFO@ANCORAPRINT.IT**

INFORMAZIONI e CONSIGLI

È possibile personalizzare solo un elemento grafico che non superi la dimensione di 10x10cm e che non sia inferiore a 1x1cm.

Non applicare le nobilitazioni **su elementi di piccole dimensioni** (anche linee sottili) **e vicini uno all'altro**. Il rischio è dato dalla possibilità che le nobilitazioni vicine si fondano creando del fuori registro. Consigliamo di mantenere almeno 1,5 mm di distanza tra i margini di taglio e le varie nobilitazioni.

Non sovrapporre le nobilitazioni perché in fase di stampa si potrebbero avere risultati inaspettati e non prevedibili. In tal caso Ancoraprint non si assumerà la responsabilità di un risultato non ottimale.

La stessa nobilitazione, in termini di ingombro e forma, verrà effettuata su tutti i soggetti*.

Il colore con il quale viene indicata la zona d'ingombro della lavorazione non influisce sulla cromia finale, infatti l'applicazione del colore è a scopo indicativo; invece il tipo e il colore del supporto di stampa influirà sul risultato.


La maggior parte delle nobilitazioni lasciano un effetto di rigonfiamento sul lato opposto di applicazione. Più la grammatura della carta è alta minore è il difetto.

PLUS

*Per nobilitare forme che siano differenti dalle misure massime indicate e per personalizzare ogni soggetto con una nobilitazione differente richiedi un preventivo personalizzato all'indirizzo info@ancoraprint.it.

AVVERTENZE

Mantenere un distanza di almeno 1,5 mm tra le nobilitazioni e i margini di taglio (anche se sagomato o fustellato). Il taglio può intaccare la nobilitazione.

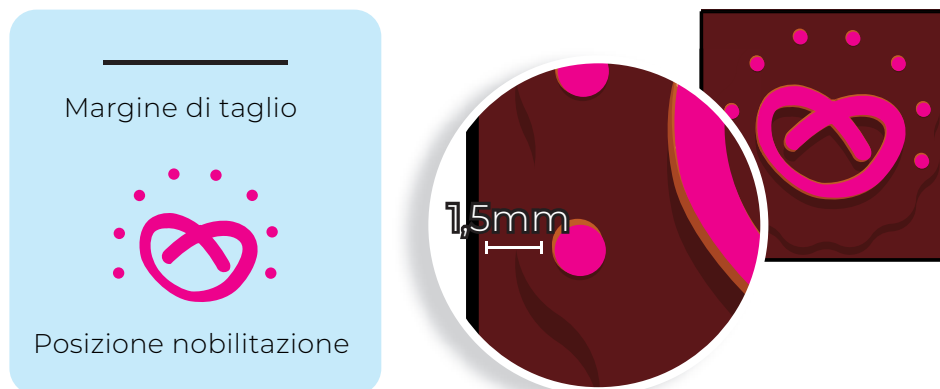

**PER CHIARIMENTI E INFORMAZIONI
SCRIVI UNA MAIL ALL'INDIRIZZO [INFO@ANCORAPRINT.IT](mailto:info@ancoraprint.it)**

TUTORIAL

Per la maggior parte dei nostri prodotti è possibile scaricare un template per creare il PDF di stampa. Di seguito troverai il tutorial per creare i file necessari per l'applicazione delle nobilitazioni scelte. Consigliamo di lavorare sul template o sul file utilizzato per la creazione della grafica da stampare.


1 Crea la composizione grafica da stampare...

(Nell'esempio abbiamo preso in considerazione un prodotto di formato quadrato)

...supponiamo che si voglia applicare una nobilitazione sopra gli elementi grafici dell'immagine.



Ingombro nobilitazione

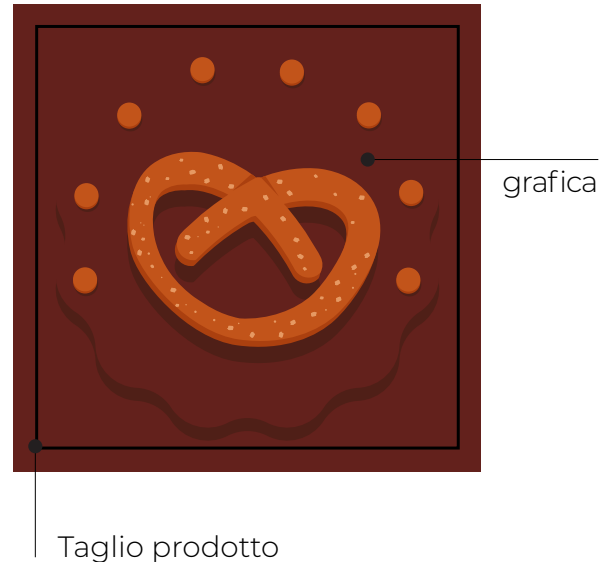


Taglio prodotto

2 Su un nuovo livello o su un nuovo file dovrai indicare l'ingombro della nobilitazione.

Crea un nuovo colore in *tinta piatta* e chiamalo *Finishing* (CO M100 YO K0)


3 Indica tramite un elemento vettoriale o un'immagine colorata con il colore *Finishing* (no cmyk o rgb) la zona dove andremo ad applicare la nobilitazione.



Livello Grafica



Livello Finishing

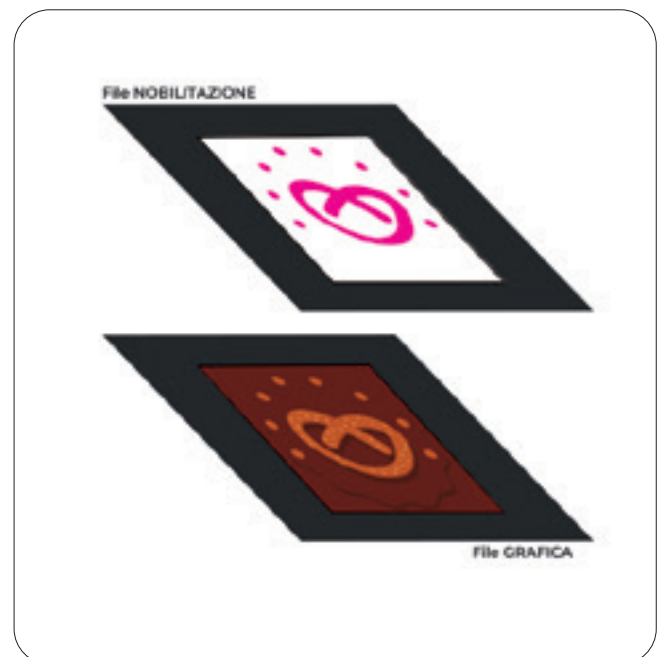


4 Esporta un PDF per la grafica e uno per la nobilitazione. La nobilitazione fatta fronte e retro necessita di due file separati e nominati in modo che sia chiaro quale file sarà da utilizzare sul fronte e quale sul retro.


**PER CHIARIMENTI E INFORMAZIONI
SCRIVI UNA MAIL ALL'INDIRIZZO INFO@ANCORAPRINT.IT**

AVVERTENZE


È importante mantenere una distanza di almeno 1,5 mm tra le nobilitazioni e i margini di taglio (anche se sagomato o forato) del prodotto. Il taglio potrebbe andare ad intaccare l'integrità della nobilitazione.

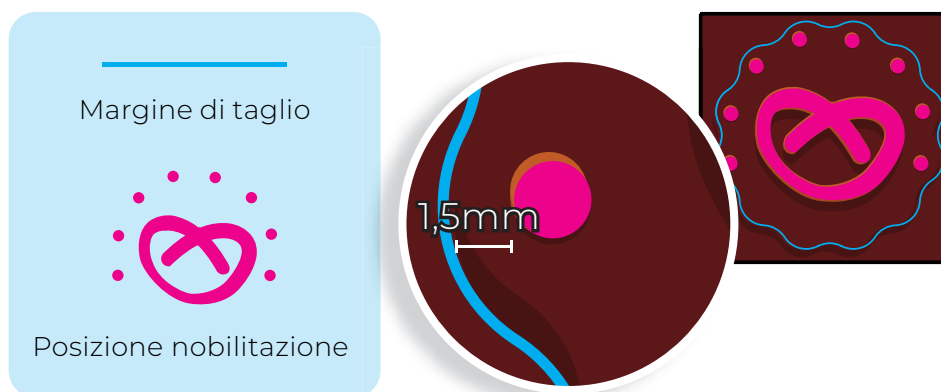


Non effettuiamo:



tagli troppo complessi



tagli sovrapposti

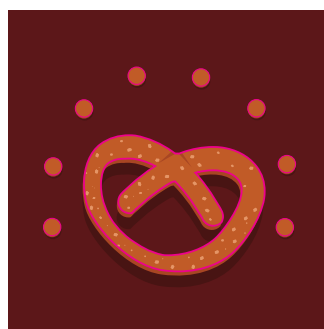


tagli multipli



tagli aperti

Il raggio minimo sugli angoli è di 10 mm.

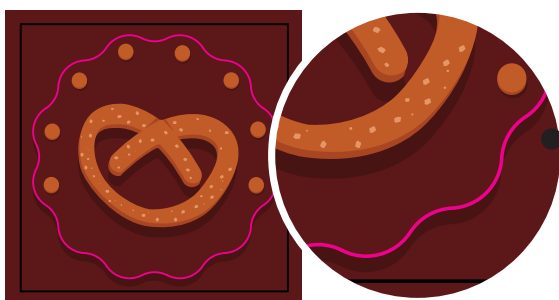

Fare attenzione a prevedere l'abbondanza anche sulla linea di sagomatura


TUTORIAL

Per la maggior parte dei nostri prodotti è possibile scaricare un template per creare il PDF di stampa. Di seguito troverai il tutorial per creare i file necessari per l'applicazione delle nobilitazioni scelte. Consigliamo di lavorare sul template o sul file utilizzato per la creazione della grafica da stampare.


1 Crea la composizione grafica da stampare...

(Nell'esempio abbiamo preso in considerazione un prodotto di formato quadrato)

...supponiamo che si voglia applicare una nobilitazione sopra gli elementi grafici dell'immagine.




Sagomatura

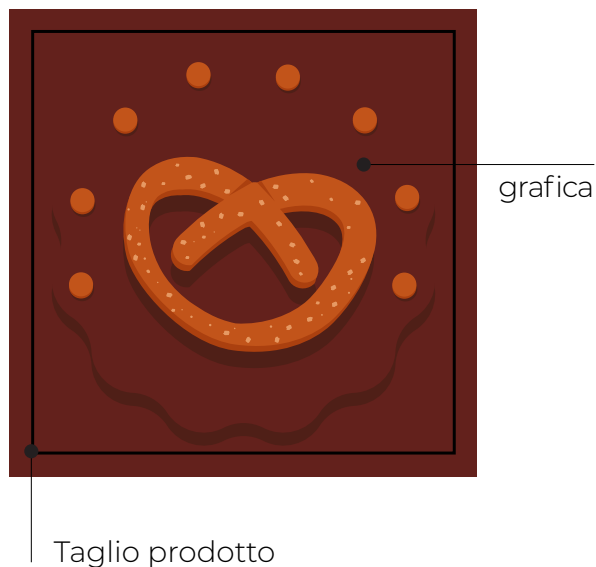


2 Su un nuovo livello o su un nuovo file dovrai indicare l'ingombro della nobilitazione. Crea un nuovo colore in tinta piatta, chiamalo sagomatura (C100 M0 Y0 K0).


3 Indica tramite un elemento vettoriale o un'immagine colorata con colore sagomatura (no cmyk o rgb) la zona dove andremo a tagliare.



Livello Grafica

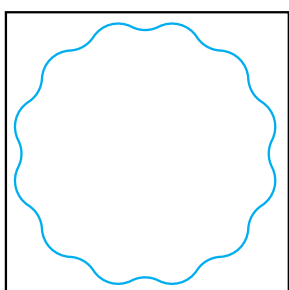

Livello sagomatura

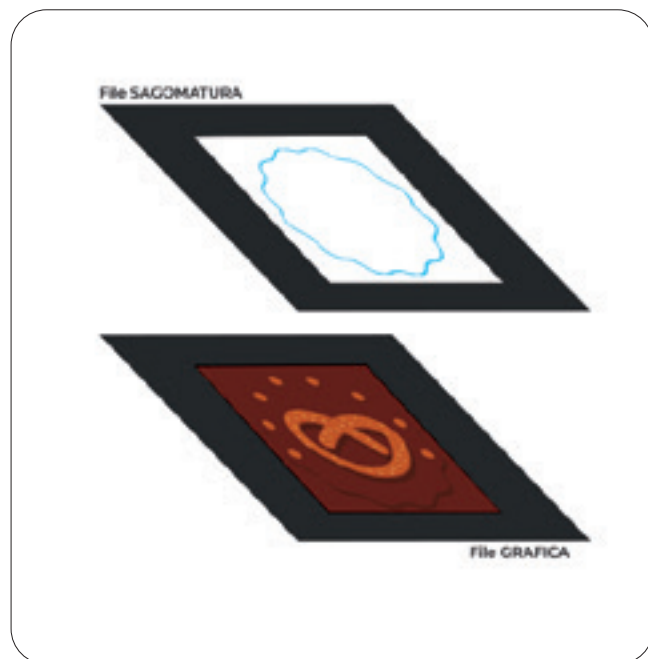

4 Esporta un PDF per la grafica e uno per la sagomatura.

**PER CHIARIMENTI E INFORMAZIONI
SCRIVI UNA MAIL ALL'INDIRIZZO INFO@ANCORAPRINT.IT**

INFORMAZIONI e CONSIGLI

La posizione del foro va indicata all'interno di un file PDF (di seguito il tutorial illustrativo).
Elabora la grafica tenendo gli elementi importanti e i testi distanti almeno 1,5mm dal contorno del foro, se troppo vicini è possibile che vengano intaccati e che risultino poco visibili.
Tieni in considerazione la presenza del foro anche quando imposti graficamente il retro del prodotto per evitare che gli elementi vengano bucati.


Se non specificato diversamente il foro verrà effettuato di 6mm di diametro.

I fori per l'inserimento dei fogli in raccoglitori (sia da 4 che da 2 anelli) verranno effettuati secondo gli standard e non necessitano di indicazioni da parte del cliente (a parte l'indicazione del numero di fori necessari).

Utilizzeremo la stessa indicazione di foratura per tutti i soggetti.

AVVERTENZE

Mantenere un distanza di almeno 1,5mm tra le nobilitazioni e i margini di taglio (anche se sagomato o fustellato). Il taglio può intaccare la nobilitazione.

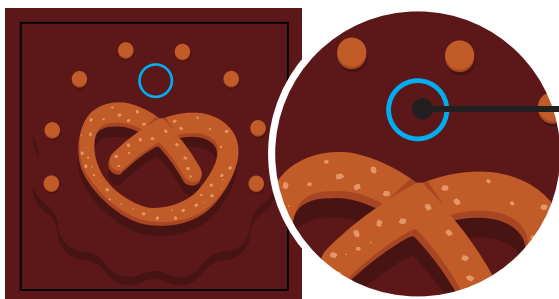

Fare attenzione a prevedere l'abbondanza anche sulla linea di foratura.

PLUS

Per forare in diversi punti, ovvero posizioni diverse per ogni soggetto anziché la stessa per tutti o per effettuare più fori (non solo uno) richiedi un preventivo all'indirizzo info@ancoraprint.it

**PER CHIARIMENTI E INFORMAZIONI
SCRIVI UNA MAIL ALL'INDIRIZZO [INFO@ANCORAPRINT.IT](mailto:info@ancoraprint.it)**


TUTORIAL

Per la maggior parte dei nostri prodotti è possibile scaricare un template per creare il PDF di stampa. Di seguito troverai il tutorial per creare i file necessari per l'applicazione delle nobilitazioni scelte. Consigliamo di lavorare sul template o sul file utilizzato per la creazione della grafica da stampare.


1 Crea la composizione grafica da stampare...

(Nell'esempio abbiamo preso in considerazione un prodotto di formato quadrato)

...supponiamo che si voglia applicare una nobilitazione sopra gli elementi grafici dell'immagine.




Foratura

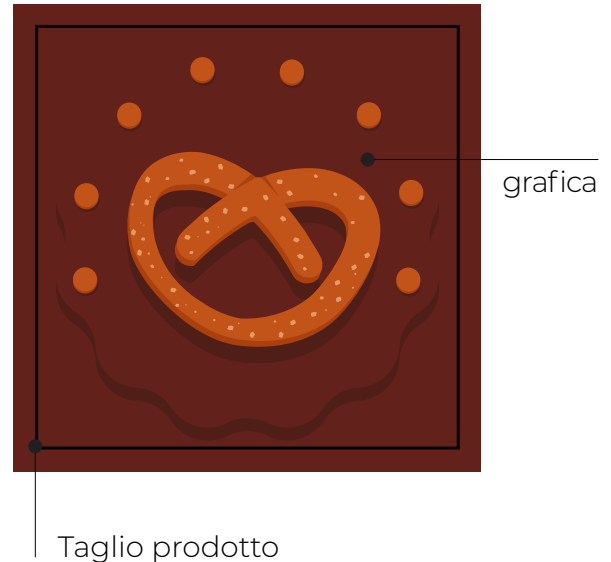


2 Su un nuovo livello o su un nuovo file dovrai indicare l'ingombro della nobilitazione. Crea un nuovo colore in tinta piatta, chiamalo *foratura* (CO MO YO K100).


3 Indica tramite un elemento vettoriale la zona dove andremo a forare. Dovete indicare la posizione con un contorno (traccia) non con un'immagine piena.



Livello Grafica

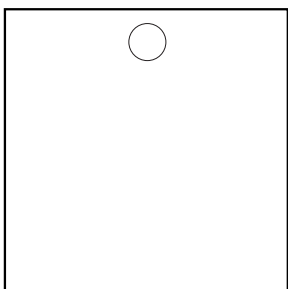

Livello foratura

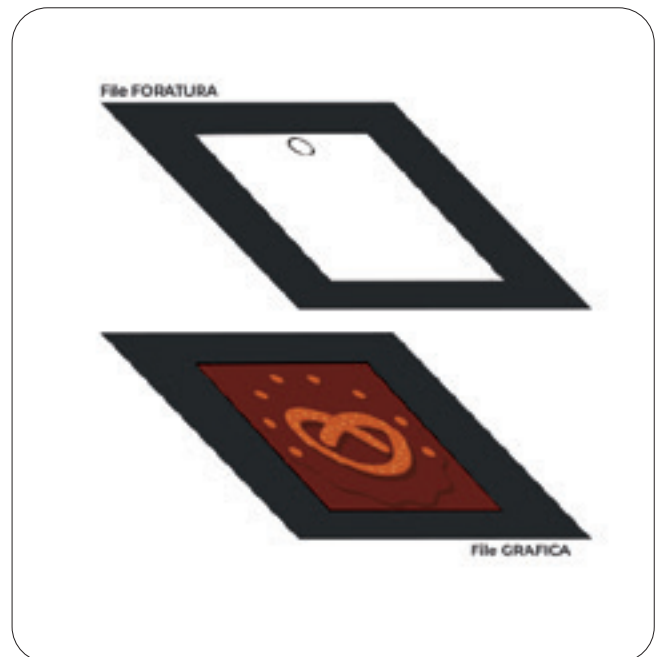

4 Esporta un PDF per la grafica e uno per la foratura. Puoi abbinare la foratura e la sagomatura per avere un risultato come questo:



**PER CHIARIMENTI E INFORMAZIONI
SCRIVI UNA MAIL ALL'INDIRIZZO INFO@ANCORAPRINT.IT**