



AVVERTENZE


È importante mantenere una distanza di almeno 1,5 mm tra le nobilitazioni e i margini di taglio (anche se sagomato o forato) del prodotto. Il taglio potrebbe andare ad intaccare l'integrità della nobilitazione.

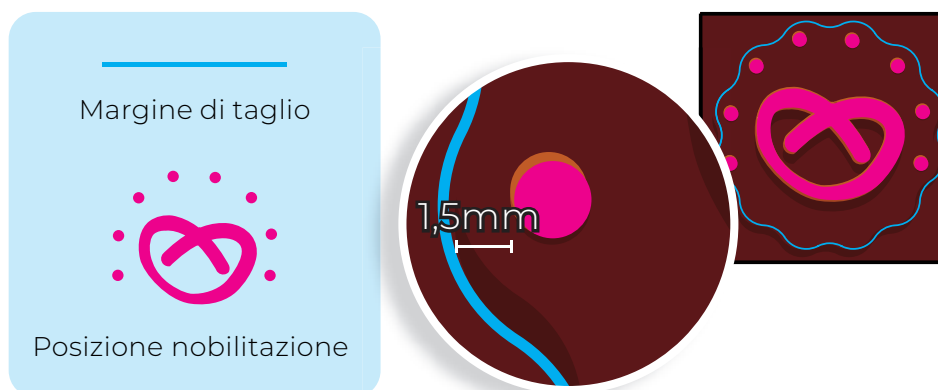


Non effettuiamo:




tagli troppo complessi



tagli sovrapposti




tagli multipli



tagli aperti

Il raggio minimo sugli angoli è di 10 mm.

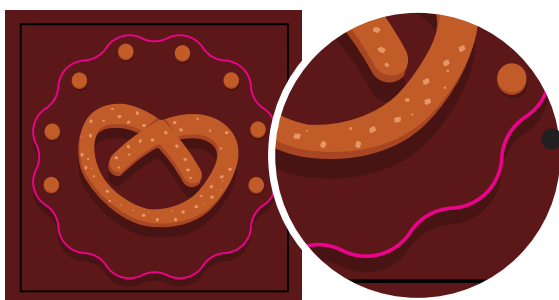

Fare attenzione a prevedere l'abbondanza anche sulla linea di sagomatura

**PER CHIARIMENTI E INFORMAZIONI
SCRIVI UNA MAIL ALL'INDIRIZZO INFO@ANCORAPRINT.IT**


TUTORIAL

Per la maggior parte dei nostri prodotti è possibile scaricare un template per creare il PDF di stampa. Di seguito troverai il tutorial per creare i file necessari per l'applicazione delle nobilitazioni scelte. Consigliamo di lavorare sul template o sul file utilizzato per la creazione della grafica da stampare.


1 Crea la composizione grafica da stampare...

(Nell'esempio abbiamo preso in considerazione un prodotto di formato quadrato)

...supponiamo che si voglia applicare una nobilitazione sopra gli elementi grafici dell'immagine.




Sagomatura

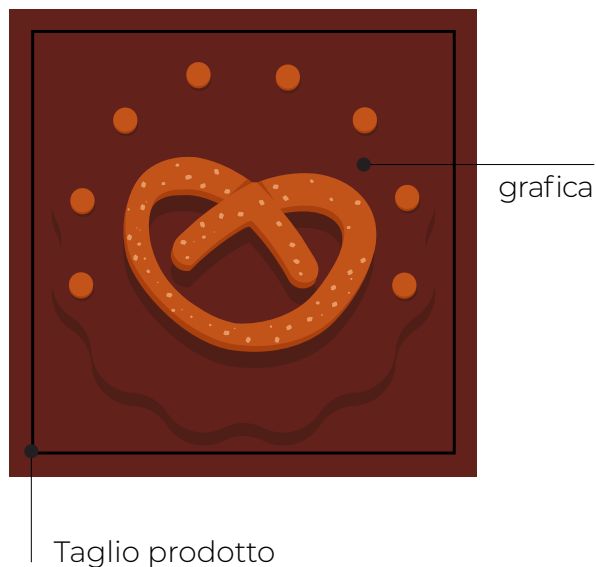


2 Su un nuovo livello o su un nuovo file dovrai indicare l'ingombro della nobilitazione. Crea un nuovo colore in tinta piatta, chiamalo sagomatura (C100 M0 Y0 K0).


3 Indica tramite un elemento vettoriale o un'immagine colorata con colore sagomatura (no cmyk o rgb) la zona dove andremo a tagliare.



Livello Grafica



Livello sagomatura

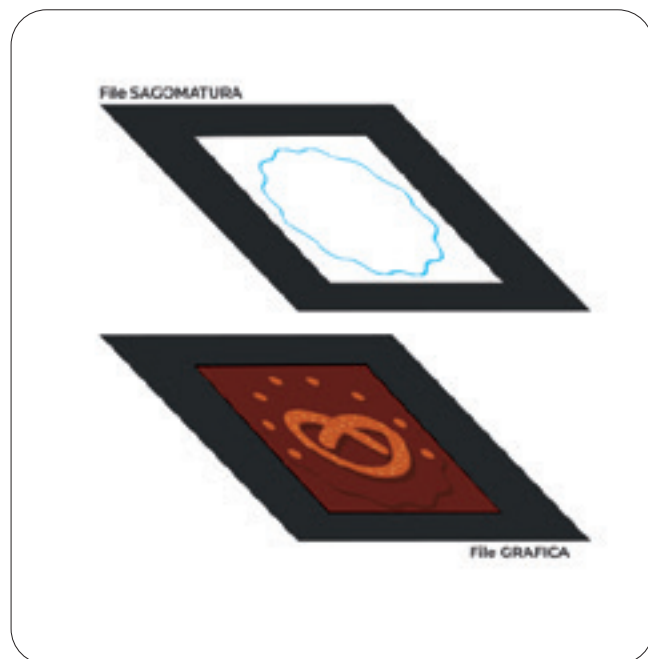

4 Esporta un PDF per la grafica e uno per la sagomatura.

**PER CHIARIMENTI E INFORMAZIONI
SCRIVI UNA MAIL ALL'INDIRIZZO INFO@ANCORAPRINT.IT**